

ANTI GLAZE CP-C



ภาพสินค้า




ตัวอย่างเผา 1200 C

คุณสมบัติ :

เป็นน้ำยาใช้ทาหรือพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกก่อนนำไปเคลือบ ทำให้บริเวณที่ทาหรือพิมพ์ด้วย CP-C ไม่ดูดซับน้ำเคลือบ มีการทำงานคล้าย WAX หรือ LATEX แต่ใช้งานง่ายและสะดวกกว่า ไม่เหนียวข้นเหมือน WAX หรือ LATEX ให้ผลงานที่สวยงามกว่า

การใช้งาน :

ทา CP-C ในบริเวณที่ไม่ต้องการให้เคลือบติด จากนั้นจึงนำผลิตภัณฑ์ที่ทาด้วย CP-C ไปเคลือบ บริเวณที่ทาด้วย CP-C จะไม่มีเคลือบติดอยู่

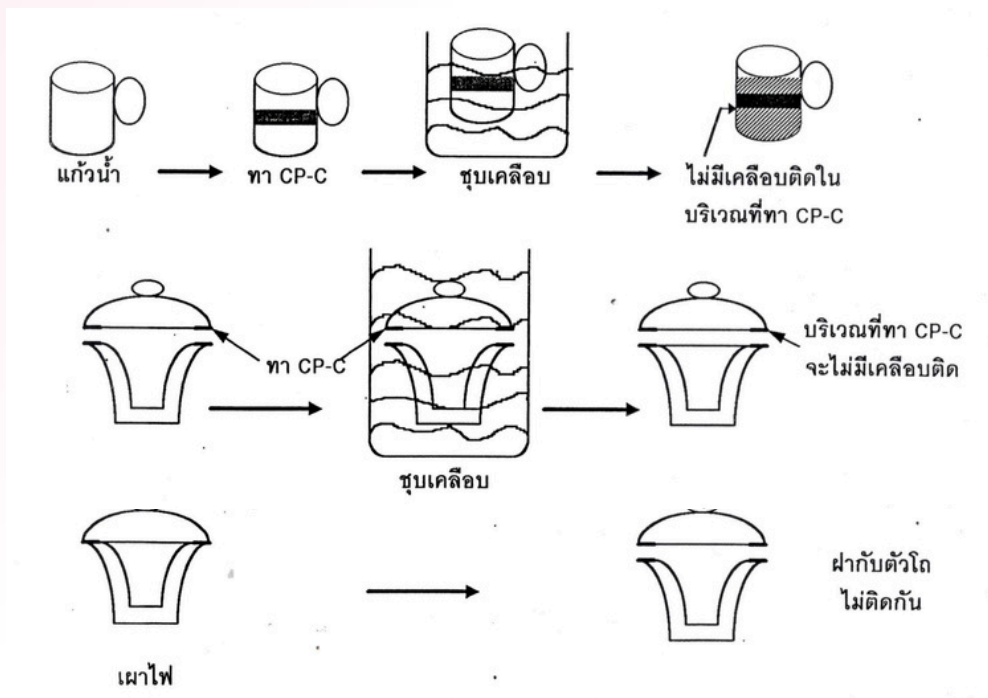

ติดต่อ

สอบถาม

บริษัท เซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ 77/37-38 ถ. พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@cernic



CERNICINTER



Email : cernic@cernicinter.com

